

Gamma completa DUOTEC 10



Art. 540177 **DUOTEC 10**
Fissaggio basculante in nylon


Art. 540178 **DUOTEC 10 S**
Fissaggio basculante in nylon con vite testa svasata piana impronta PZ

Art. 540179 **DUOTEC 10 SP**
Fissaggio basculante in nylon con vite testa cilindrica impronta PZ

Art. 544478 **DUOTEC 10 H**
Fissaggio basculante in nylon con occhiolo aperto

Art. 544479 **DUOTEC 10 O**
Fissaggio basculante in nylon con occhiolo chiuso

Gamma completa DUOTEC 12

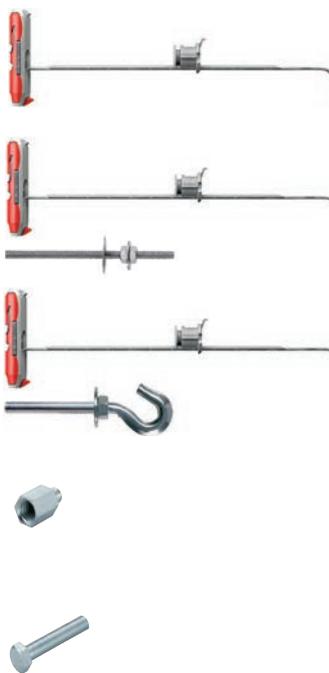

Art. 544596 **DUOTEC 12**
Fissaggio basculante in nylon per viti M6


Art. 544597 **DUOTEC 12 D**
Fissaggio basculante in nylon con barra M6x100

Art. 544598 **DUOTEC 12 H**
Fissaggio basculante in nylon con gancio M6

Art. 079694 **RD M6/M8**
Manicotto di riduzione

Art. 544652 **SKS 6x50**
Vite testa esagonale M6x50

Esempi di applicazione

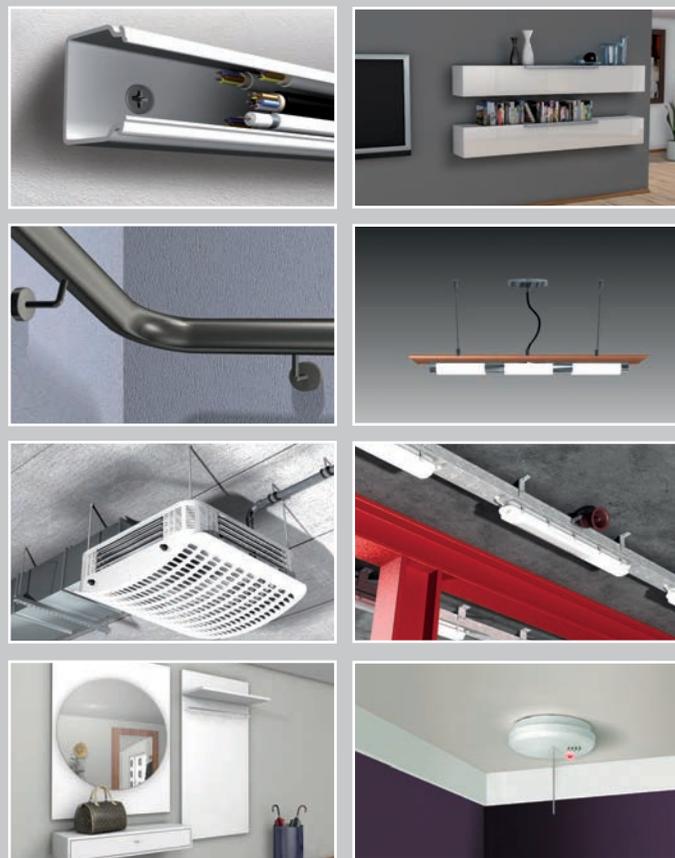

Carichi elevati



Cartongesso, fibra di gesso



Truciolare, OSB.

Carichi raccomandati massimi per un ancorante singolo. Vedi documentazione fischer per ulteriori dettagli.

+ FACILE + VELOCE

FORO RIDOTTO!



VUOI GUADAGNARE TEMPO
NEL TUO LAVORO?
...SCEGLI **DUOTEC**

Il fissaggio ad ancora per applicazioni su tutte le lastre.
Disponibile $\varnothing 10$ mm e $\varnothing 12$ mm

LE_541159 - Ed.01-18

Fischer Italia Srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova
Fax +39 049 8063401
www.fischeritalia.it
fischeritalia
fischeritalia

fischer 
innovative solutions



fischer 
innovative solutions

DUOTEC 10



Componente grigio in nylon rinforzato con fibra di vetro, consente una **maggiore capacità di carico**.

Componente rosso in nylon con alta percentuale di fibra di vetro, offre una rigidità superiore con il minimo ingombro.

Gli inserti flessibili in acciaio inossidabile si adattano a **viti e ganci con filetto truciolare o legno**.


Stringa con dentatura, per la **regolazione e il premontaggio** dell'elemento basculante e della bussola. La parte eccedente può essere facilmente rimossa dopo l'installazione.

Bussola scorrevole bianca, in nylon addizionato con fibra di vetro: rinforza il fissaggio e garantisce una migliore resa estetica.

Le **tacche anti-rotazione** prevengono gli slittamenti dentro al foro in fase di montaggio.

Ø10

Sequenza di montaggio DUOTEC 10

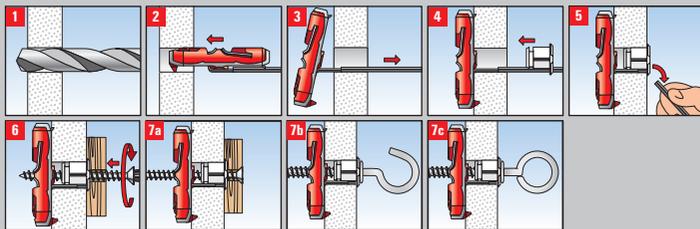

DUOTEC

Il nuovo fissaggio ad ancora per applicazioni su tutte le lastre.



FORO RIDOTTO!

Vantaggi	DUOTEC 10	DUOTEC 12
▪ Foro ridotto + facile + veloce	Ø 10 mm	Ø 12 mm
▪ Spazi ridotti: perfetto su cavità piccole	40 mm	50 mm
▪ Flessibilità di utilizzo	viti truciolari Ø4,5 mm e Ø5 mm	viti metriche M6
▪ Una volta installato, DUOTEC ti permette di avvitare e svitare viti e accessorio in libertà		



VUOI SCOPRIRE COME FUNZIONA?
GUARDA IL NUOVO VIDEO DUOTEC

NEW DUOTEC 12

Inserto in metallo per ganci e viti metriche M6 che garantisce **alta capacità** di carico su pannelli e lastre.

Linguetta di rilascio per una veloce installazione di viti lunghe.

Base di appoggio piatta permette una **distribuzione uniforme** che previene il danneggiamento e l'indebolimento della lastra.



L'**impugnatura curva** con scala graduata può essere usata come sonda per individuare eventuali ostacoli nel foro (sottostrutture, tubi, cavi, ecc.)

Ø12

Sequenza di montaggio DUOTEC 12

