



Mensole regolabili per radiatori **fischer**

Per radiatori tubolari e in alluminio; applicazioni su muratura, calcestruzzo e cartongesso.



- Le mensole sono fornite in blister già complete di fissaggio (per doppia lastra nel caso del cartongesso). Un blister contiene 2 mensole
- Le mensole sono regolabili in altezza. La piastra lunga 11 cm aiuta a distribuire meglio i carichi.
- Il gancio può essere montato anche rivolto verso il basso per bloccare il radiatore da possibili ribaltamenti (scuole, ospedali, ambienti pubblici)



RX e RC




TX e TC



fischer 
innovative solutions

fischer RX. Mensola per radiatori in alluminio per applicazioni su muratura e calcestruzzo


Fornita con tasselli SX 8 con vite per murature doppio UNI, mattoni pieni, calcestruzzo.



Bianco RAL 9010 Art.-Nr.	Diametro foro Ø [mm]	LS [mm]	Confezione [pz]	Imballo [cz]	Carichi adm calcestruzzo [daN]	Carichi adm doppio UNI [daN]
537954	8	75	2	10	37	26

fischer TX. Mensola per radiatori tubolari fino a 3 colonne per applicazioni su muratura e calcestruzzo


Fornita con tasselli SX 8 con vite per murature doppio UNI, mattoni pieni, calcestruzzo.



Bianco RAL 9010 Art.-Nr.	Diametro foro Ø [mm]	LS [mm]	Confezione [pz]	Imballo [cz]	Carichi adm calcestruzzo [daN]	Carichi adm doppio UNI [daN]
537955	8	82	2	10	33	21

fischer RC. Mensola per radiatori in alluminio per applicazioni su su cartongesso, doppia e singola lastra


Fornita con tasselli HM 4 x 45 S per cartongesso doppia lastra. Con singola lastra utilizzare HM 4 x 32 S (non forniti)



Bianco RAL 9010 Art.-Nr.	Diametro foro Ø [mm]	LS [mm]	Confezione [pz]	Imballo [cz]	Carichi adm lastra cartongesso 12,5 [daN]	Carichi adm lastra cartongesso 25 [daN]
532972	8	75	2	10	20	22


fischer TC. Mensola per radiatori tubolari fino a 3 colonne per applicazioni su cartongesso, doppia e singola lastra

Fornita con tasselli HM 5 x 65 S per cartongesso doppia lastra. Con singola lastra utilizzare HM 5 x 37 S (non forniti)



Bianco RAL 9010 Art.-Nr.	Diametro foro Ø [mm]	LS [mm]	Confezione [pz]	Imballo [cz]	Carichi adm lastra cartongesso 12,5 [daN]	Carichi adm lastra cartongesso 25 [daN]
532635	10	82	2	10	19	22

Sequenza di montaggio con tasselli SX

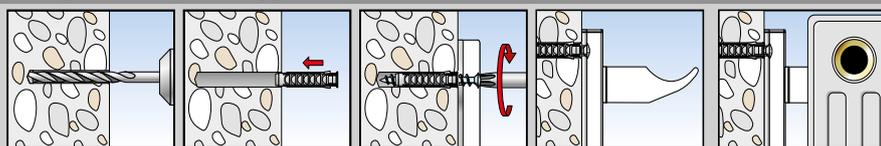

Sequenza di montaggio con tasselli HM

